


FUELLES TERMOSOLDADOS PARA GUÍAS LINEALES

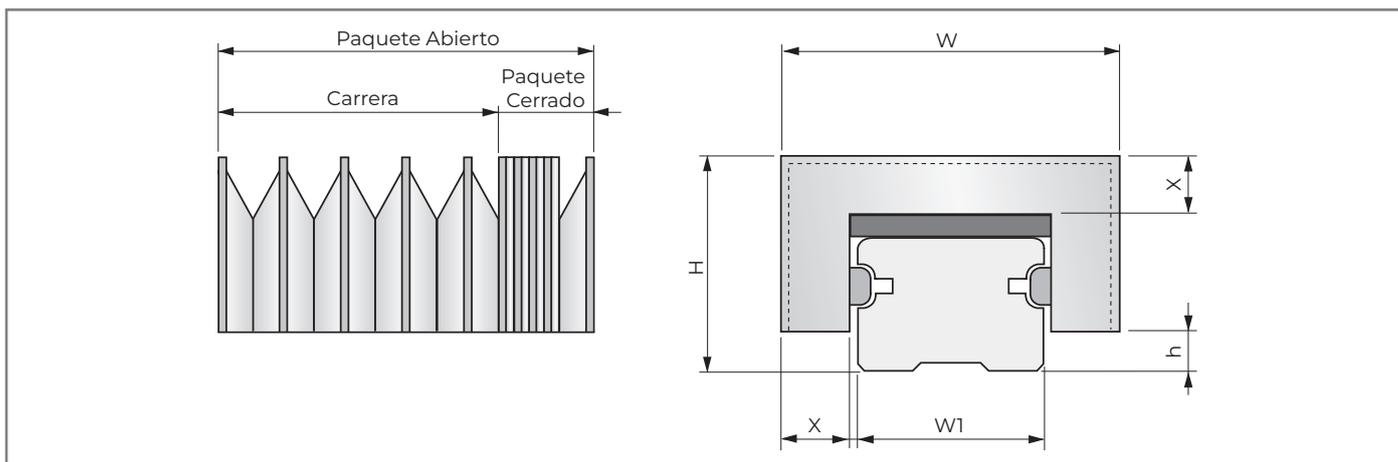

Lista de Materiales estándares

Tipo Material	Soporte	Cubierta	Paquete cerrado por 1000 mm de paquete abierto
S1	PVC 0,50	PVC + Poliéster + PVC 0,25 (TEMAT020)	90 mm
P1	PVC 0,50	Poliuretano + Poliéster + Poliuretano 0,25 (TEMAT015)	90 mm
LX	PVC 1,00	Poliuretano Panox/Kevlar + Poliuretano 0,33 (TEMAT169)	150 mm

Dimensiones de los fuelles estándares

Valor nominal guía W1 (mm)	Altura pliegue X (mm)	Anchura fuelle W (mm)	Altura total H (mm)	Desplazamiento guía h (mm)
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

(Para dimensiones de guía W1 mayores de 65, consultar a nuestra oficina técnica)

CUESTIONARIO DE FUELLES TERMOSOLDADOS PARA GUÍAS LINEALES

<p>Nombre constructor guía</p> <p>Modelo guía</p> <p>Valor nominal guía (W1) <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 65</p> <p>Paquete abierto (carrera + paquete cerrado)mm</p> <p>Tipo material <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> LX</p> <p>Fijación sobre la guía <input type="checkbox"/> Variante A atornillada <input type="checkbox"/> Variante B1 con PVC</p> <p>Fijación sobre el carro <input type="checkbox"/> Variante A atornillada <input type="checkbox"/> Variante B2 con PVC</p>	<p>Nombre del cliente:</p> <p>Persona de contacto:</p> <p>Tel.:</p> <p>E-mail:</p> <p>Cantidad:</p> <p>Pedido anual:</p> <p>Fecha:</p> <p>Notas:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

NOTA: Los campos o datos marcados con **!** son necesarios para preparar la oferta. Por favor envíe el formulario por correo electrónico a info@pei.it o por fax al número +39 051 6464840.